



SEL IN **ELETTROLIZZATORE PER PISCINA**

Il trattamento al sale, compatto ed efficace

- Ultra compatto e facile da installare
- 4 modalità operative + 2 modalità boost
- Messa a terra incluso
- Funzionamento a bassa salinità 3g/L
- Garanzia di lunga durata 10.000 ore

GARANZIA
Corpo + Cella

5
ANNI

DISPONIBILE IN 6 VERSIONI

6 modalità di funzionamento

Copertura	Primavera	Comfort	Estate	Estate +	Boost ++
25%	50%	75%	100%	150%	300%

Efficienza e durabilità in un sistema ultra compatto, il Sel-In viene fornito con una serie di accessori essenziali per una facile installazione e manutenzione.

Il Sel In è un elettrolizzatore di nuova generazione, un concentrato di tecnologie avanzate in una cella elettrolitica compatta con elettronica a bordo.

Sel In mette da parte i fronzoli per concentrarsi sui componenti essenziali che definiscono la qualità di un elettrolizzatore. Questo approccio permette di rimanere il più possibile accessibile.

L'elettronica di questo cloratore ad acqua salata di nuova generazione è integrata nella cella per facilitare l'installazione. Una cella comunque ultracomatta per collocare il dispositivo nel minor spazio possibile.

Come i principali elettrolizzatori presenti sul mercato, le piastre di elettrolisi sono realizzate in titanio trattato con rutenio/iridio. Il loro spessore di 1 mm garantisce una durata di 10.000 ore.

Inoltre, la cella si pulisce automaticamente invertendo la polarità.

Poolex semplifica ulteriormente la manutenzione annuale fornendo gli accessori necessari per la pulizia e l'invernaggio del clorinatore.

Sel In offre 6 modalità di funzionamento calibrate in base alla temperatura dell'acqua della piscina, tra cui due modalità boost e una modalità "copertura" manuale solo se la copertura rimane in posizione per più di 3 giorni.

La gamma è disponibile in 6 modelli di produzione da 4g/h a 20g/h* per servire piscine da 20 a 120 m³. In breve, con Sel In siete al servizio di tutti i proprietari di piscine, fuori terra e interrate.

**Hipoclorito de sodio (cloro natural)*

Accessori inclusi

2 raccordi da 50 mm
a colla

2 raccordi da 32/ 38 mm

Tappo di pulizia

Tubo di svernamento

Messa a terra


Staffa di montaggio
multiposizione

Funzionamento intuitivo




- On/Off
- Temperatura dell'acqua
E Tasso di produzione
- Modifica della modalità operativa
- Impostazione dell'inversione della polarità
- Modalità "Super Boost"
- Avviso di basso livello di sale

Facile da usare

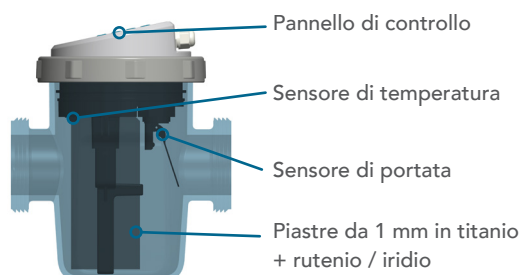

2 Dimensioni compatte

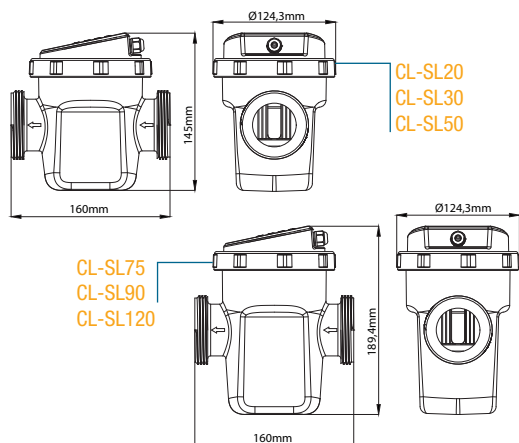

Articolo	CL-SL20	CL-SL30	CL-SL50	CL-SL75	CL-SL90	CL-SL120
Volume piscina (m³)	20	30	50	75	90	120
Produzione g/h	4	6	10	15	20	30
Collegamento	Adattatori da 50 mm a colla / 32/38 mm					
Salinità	3,5ppm					
Protezione	IPX4					
Modalità piscina chiusa	Sì, manuale					
Auto-pulizia	Mediante inversione di polarità, regolabile					
Allarmi	Livello del sale troppo alto/basso, portata dell'acqua insufficiente					
Orientamento della cella	Orizzontale o verticale					
Dimensioni del corpo	125 x 160 x 145 mm			125 x 160 x 190 mm		
Dimensioni della cella	Lunghezza 40 cm con collegamento - DN 50mm					
Modalità	Automatico/ Sbrinamento/ Cloro shock					
Garanzia	5 anni: corpo + cella 10 000h					