



NOVITÀ 2024

ULTRA TOP & ULTRA SIDE

Design innovativo e prestazioni superiori

- **Serbatoio in HDPE riciclabile** : Polietilene ad alta densità
- **Portata da 10m³/h a 14m³/h** (Ultra Top)
- **Portata da 10m³/h a 30,5m³/h** (Ultra Side)
- Per piscine **da 60 a 180m³**
- Contatore integrato
- Design rinforzato
- Pressione massima di esercizio : **2,8 bar (40 PSI)**
- Temperatura massima di diutilizzo: **50°C**
- Valvola a 6 vie



**GARANZIA DEL
SERBATOIO**

**10
ANNI**

**GARANZIA DELLA
VALVOLA**

(escluse guarnizioni - cupole - manometro)

**2
ANNI**

ECCELLENZA NELLA FILTRAZIONE

I filtri Ultra Top e Ultra Side rappresentano l'apice della tecnologia di filtrazione. Dicostruzione resistente, **questi filtri resistono a pressioni elevate, garantendo una durata eccezionale, anche negli ambienti più difficili.** L'avanzata tecnologia di filtrazione utilizza elementi appositamente progettati per rimuovere efficacemente dall'acqua impurità, particelle fini, alghe e altri contaminanti, creando un'acqua di purezza ineguagliabile.

Inoltre, la manutenzione semplificata facilita la pulizia e la sostituzione dei componenti, riducendo al minimo i tempi di inattività. Questi filtri sono compatibili con diverse pompe di filtrazione, offrendo una facile integrazione in diversi sistemi di filtrazione esistenti, massimizzando l'efficienza energetica per ridurre i costi di gestione.

Questi filtri sono adatti a una varietà di applicazioni, dalle piscine residenziali ai complessi acquatici pubblici, e offrono un filtraggio eccezionale, una lunga durata di vita e una facilità di manutenzione che li rendono la scelta definitiva per chi esige una qualità dell'acqua superiore.



Morsetto con chiusura a vite per una facile installazione e una manutenzione senza attrezzi.



Dotato di una valvola a 6 vie multidirezionale in resistente ABS e acciaio inox.



Manometro di facile lettura per un semplice monitoraggio



MATERIALE DEL SERBATOIO

HDPE



PRESSIONE MASSIMA DI FUNZIONAMENTO

40 psi / 2,8 bar



GRANULOMETRIA MEZZI FILTRANTI


0,5-0,8 mm



TEMPERATURA MASSIMA

50°C (122°F)

	SIDE 20	SIDE 24	SIDE 27	SIDE 31	SIDE 35
Riferimenti	PF-ULT500S	PF-ULT600S	PF-ULT675S	PF-ULT775S	PF-ULT875S
Flusso massimo (m ³ /h)	10	14	18	23,5	30,5
Superficie di filtrazione (m ²)	0,20	0,28	0,36	0,47	0,61
Volume indirizzabile (m ³ in circa 6h)	60	80	105	140	180
Connessioni di ingresso/uscita	1,5"/ 50mm		2,0"/ 63mm		
Diametro (mm)	500	600	675	775	875
Sabbia (kg) / Vetro (kg)	70 / 55	125 / 100	185 / 150	320 / 255	430 / 345
Dimensioni (AxBxC)	396 x 549 x 760	430 x 493 x 825	460 x 546 x 946	508 x 594 x 968	564 x 650 x 1086
Dimensioni (DxExF)	225 x 500 x 125	280 x 600 x 125	300 x 675 x 130	370 x 775 x 130	440 x 875 x 130
Garanzia	Serbatoio: 10 anni / Valvola: 2 anni				

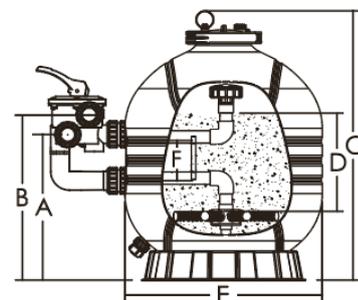

	TOP 20	TOP 24
Riferimenti	PF-ULT500T	PF-ULT600T
Flusso massimo (m ³ /h)	10	14
Superficie di filtrazione (m ²)	0,20	0,28
Volume indirizzabile (m ³ in circa 6h)	60	80
Connessioni di ingresso/uscita	1,5"/ 50mm	
Dimensioni (mm)	500	600
Sabbia (kg) / Vetro (kg)	70 / 55	125 / 100
Dimensioni (AxBxC)	889 x 772 x 712	980 x 860 x 800
Garanzia	Serbatoio: 10 anni / Valvola: 2 anni	

