



NOVITÀ 2024

THINCLEAR MONO

Per un'acqua limpidissima e di ottima qualità

- **Ecologico** : nessun controlavaggio
- Finezza di filtrazione : **15 µm**
- **Portata da 13m³/h a 19m³/h**
- Ideale per piscine **da 80 a 110m³**
- Design compatto
- Materiali resistenti alla corrosione e durevoli
- Temperatura massima di utilizzo : 40°C

	100	150	200
Flusso massimo (m³/h)	22.7	27.2	27.2
Portata consigliata (m³/h)	13	17	19
Superficie del filtro (m²)	9.29	13.94	18.58
Volume indirizzabile (m³ in circa 6h)	80	100	110



**SERBATOIO
GARANZIA**

**10
ANNI**

GARANZIA
(escluse guarnizioni - tappi)

**3
ANS**

✓ FILTRAZIONE PIÙ ECO-RESPONSABILE

Thinclear Mono offre un'ampia superficie di filtrazione per rimuovere la massima quantità di impurità. A differenza dei filtri a sabbia, le cartucce filtranti non devono essere sottoposte a controlavaggio, ma semplicemente pulite con un getto d'acqua. Questo sistema ti farà risparmiare una grande quantità di acqua ogni anno.

✓ FACILE DA USARE


- 4 fori di montaggio
- Impugnatura del coperchio di facile presa
- Il manometro indica quando è necessario effettuare la manutenzione
- Base del serbatoio alta fino alle ginocchia per una facile sostituzione della cartuccia



Anello di bloccaggio a sgancio rapido



Valvola di sicurezza




Uscita dell'acqua di grandi dimensioni



Manometro intelligente

	Thinclear 100	Thinclear 150	Thinclear 200
Riferimenti	PF-TCR100	PF-TCR150	PF-TCR200
Flusso massimo (m³/h)	22,7	27,2	27,2
Portata consigliata (m³/h)	13	17	19
Superficie di filtrazione (m²)	9,29	13,94	18,58
Volume indirizzabile (m³ in circa 6h)	80	100	110
Connessioni di ingresso/uscita	2"/2,5" - 50/63mm		
Dimensioni in mm (AxBxC)	825 x 444,5 x 588	910 x 444,5 x 588	1033 x 444,5 x 588
Dimensioni in mm (DxExF)	304 x 335 x 91		
Velocità del flusso (m³/h/m²)	1.5	1.2	1.0
Garanzia del serbatoio	10 anni		

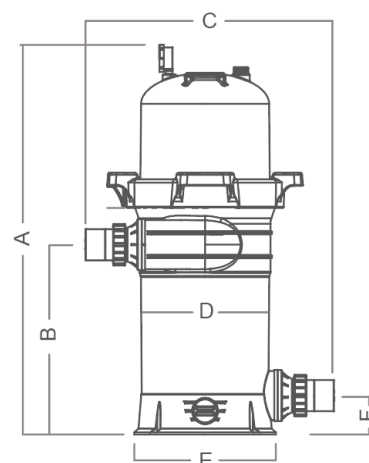

CARTUCCIA FILTRANTE

La cartuccia filtrante è una soluzione di filtrazione di alta qualità, che offre prestazioni eccezionali grazie a materiali filtranti all'avanguardia.

	100	150	200
Riferimenti	PF-TCR100CT	PF-TCR150CT	PF-TCR200CT
Dimensioni G (mm)	Ø 497	Ø 590	Ø 717
Dimensioni H (mm)	Ø 267		
Microni (µm)	15		
Numero di buste	137	172	187