




**NOVITÀ 2024**

# THINCLEAR MULTI

*Per un'acqua cristallina*

- **Ecologico** : nessun controlavaggio
- Finezza di filtrazione : **15 µm**
- Ideale per piscine **da 110 a 190m<sup>3</sup>**
- **Portata da 18m<sup>3</sup>/h a 32m<sup>3</sup>/h**
- Design compatto
- Dotato di un'impugnatura **ergonomica rimovibile**
- Temperatura massima di utilizzo : 40°C



**SERBATOIO  
GARANZIA 10  
ANNI**

**GARANZIA 3  
ANNI**  
*(escluse guarnizioni - tappi)*

	330	430	530	680
Flusso massimo (m <sup>3</sup> /h)	28,1		34,1	
Portata consigliata (m <sup>3</sup> /h)	18	20	25	32
Superficie di filtrazione (m <sup>2</sup> )	30,73	39,97	49,19	63,17
Volume indirizzabile (m <sup>3</sup> in circa 6h)	110	120	145	190

✓ **FILTRAZIONE PIÙ ECO-RESPONSABILE**

Thinclear Multi offre un'ampia superficie di filtrazione per rimuovere la massima quantità di impurità. A differenza dei filtri a sabbia, le cartucce filtranti non devono essere sottoposte a controlavaggio, ma semplicemente pulite con un getto d'acqua. Questo sistema ti farà risparmiare una grande quantità di acqua ogni anno.

✓ **FACILE DA USARE**


- Impugnatura del coperchio di facile presa
- Indicatore di pressione per sapere quando la manutenzione è necessaria
- Base del serbatoio alta fino alle ginocchia per una facile sostituzione della cartuccia una manutenzione invernale
- Sistema di drenaggio dell'acqua per uno svernamento facile e veloce



Valvola di sicurezza ad alto flusso



Maniglia rimovibile





Uscita dell'acqua di grandi dimensioni



Manometro intelligente

	Thinclear 330	Thinclear 430	Thinclear 530	Thinclear 680
Riferimenti	PF-TCR330	PF-TCR430	PF-TCR530	PF-TCR680
Flusso massimo (m <sup>3</sup> /h)	28,1	34,1	34,1	34,1
Portata consigliata (m <sup>3</sup> /h)	18	20	25	32
Superficie di filtrazione (m <sup>2</sup> )	30,73	39,97	49,19	63,17
Volume indirizzabile (m <sup>3</sup> in circa 6h)	110	120	145	190
Connessioni di ingresso/uscita	2"/2,5"- 50/63mm			
Velocità del flusso (m <sup>3</sup> /h/m <sup>2</sup> )	0.6	0.5	0.5	0.5
Dimensioni in mm (AxBxC)	886 x 648 x 556	1035 x 648 x 556	1223 x 648 x 556	1362 x 648 x 556
Dimensioni in mm (DxExFxG)	504 x 462 x 317,5 x 444,5			
garanzia	10 anni			

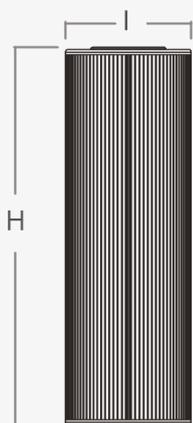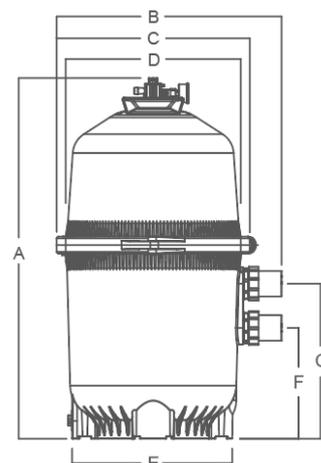

**CARTUCCIA FILTRANTE**

La cartuccia filtrante è una soluzione di filtrazione di alta qualità, che offre prestazioni eccezionali grazie a materiali filtranti all'avanguardia.

	330	430	530	680
Riferimenti	PF-TCR330CT	PF-TCR430CT	PF-TCR530CT	PF-TCR680CT
Dimensioni H (mm)	Ø 498	Ø 647	Ø 835	Ø 485
Dimensioni l (mm)	Ø 178			
Finezza di filtrazione (µm)	15			
Numero di buste	198	197	187	209
Numero di elementi	4		8	